




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO 600x600x650

REF: FTPT - ARC-020
USO: PASO ELÉCTRICO

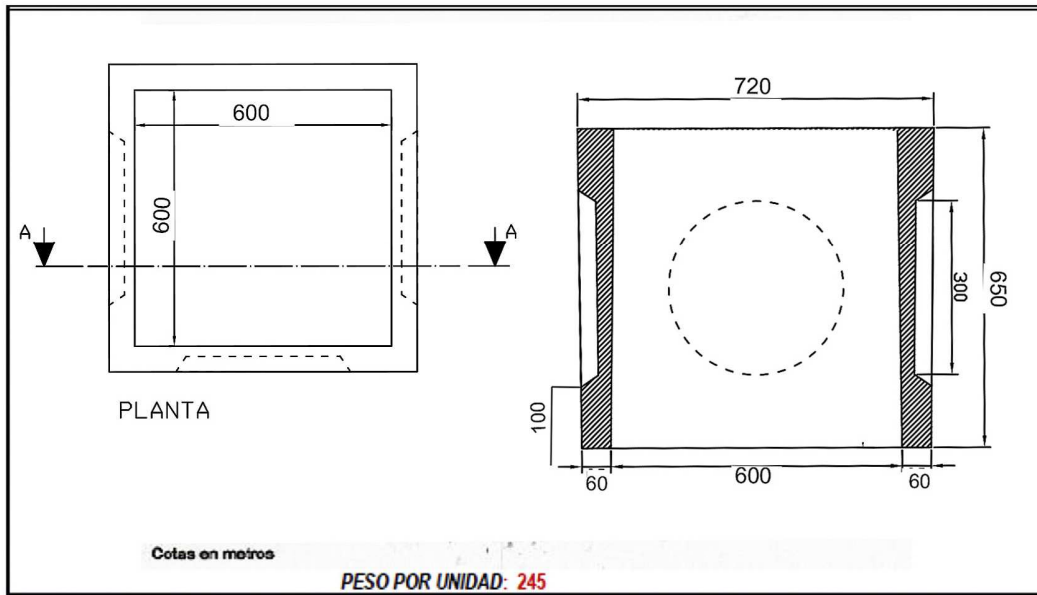

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior	600,0	600,0	650,0
Exterior	700,0	700,0	650,0
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LAPARED (mm)	60,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) (Ø)	320	± 10 mm
Nº de ventanas	3	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

