




ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MEDIDAS 100x50

REF: FTPT - ARC-014
USO: SANEAMIENTO

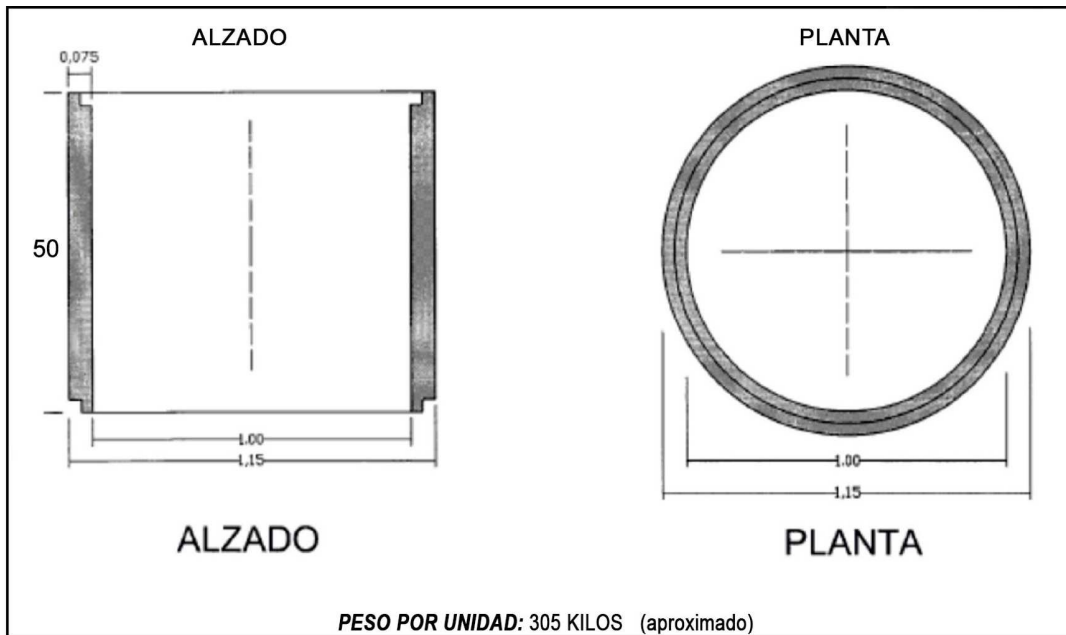

PESO POR UNIDAD: 305 KILOS (aproximado)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE \varnothing 100 X 50

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

MEDIDAS	Altura (mm)	Diámetro (mm)		Espesor (mm)
		Nominal	Exterior	
	515	990	1.150	78
Tolerancias (mm)				
	± 25 mm	± 25 mm		± 10 mm

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 30 N/mm²

Ensayo de Resistencia Bajo Carga Vertical ≥ 30 kN/m

DURABILIDAD

Adecuada para condiciones de uso normales.

