




EMBOCADURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO 106 EMACSA

REF: FTPT - ARC-044

USO: VARIOS

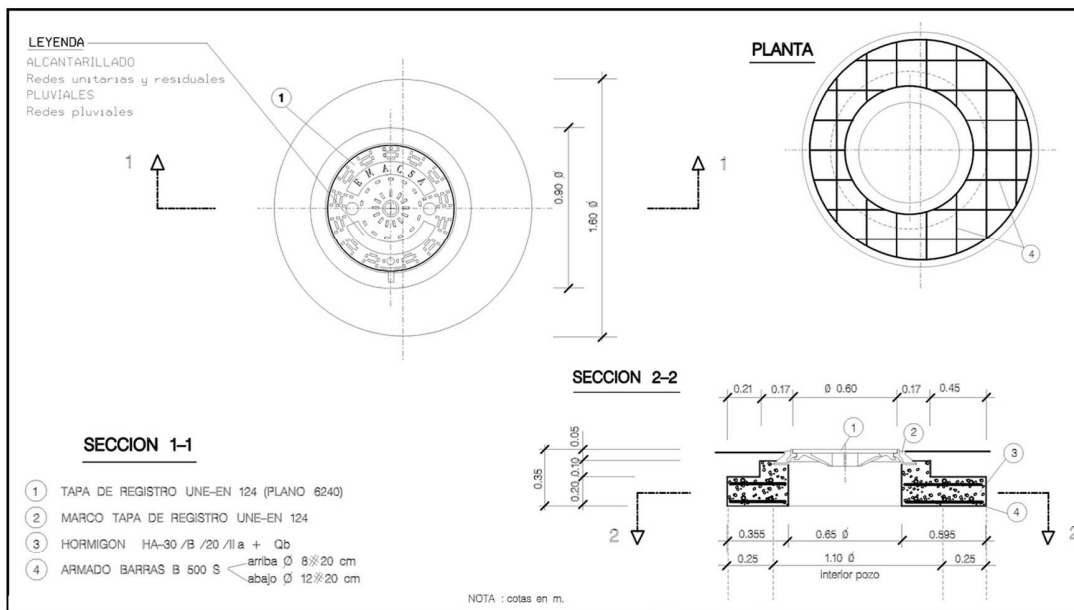

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EMBOCADURA CON MARCO EMBUTIDO PARA POZO DE REGISTRO DE 1.10M DE DIÁMETRO

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HA 30/B/20/II a + Qb, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrias, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (H)
		900	580
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HA 30/B/20/II a + Qb

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

