




ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN C/F TIPO JG

REF: FTPT - ARC-053

USO: TELECOMUNICACIONES

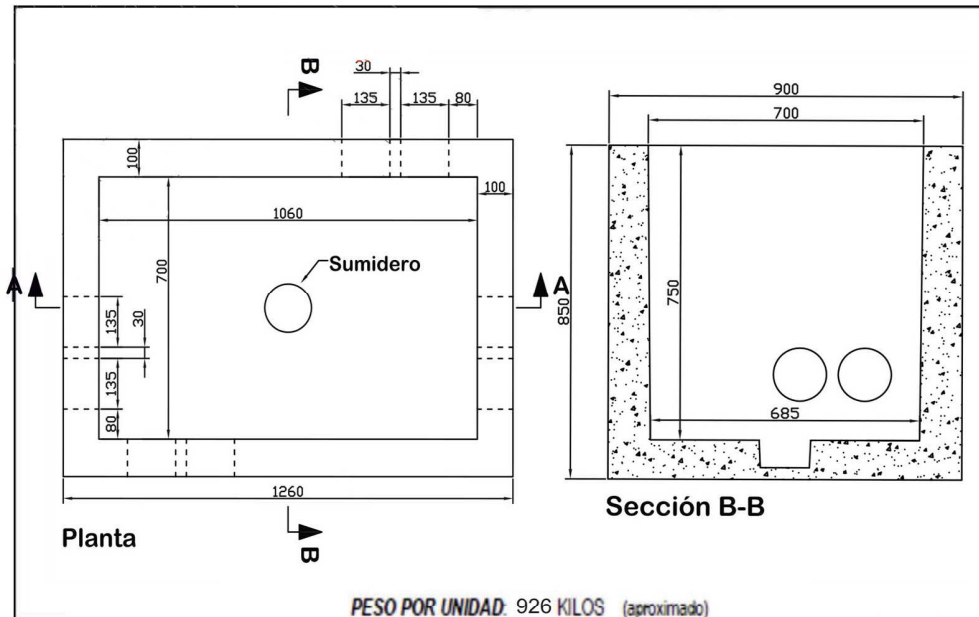

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO JG

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM25, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM II 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias.

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura Int. (H)	Altura Ext. (H)
Interior	1060	700		
Exterior	1260	900		
Tolerancias (mm)				
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm	

TOLERANCIAS		
ESPESOR DE LAPARED (mm)	100	± 5 mm
ESPESOR FONDO (mm)	100	± 5 mm
Poquito de azoique	SI	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

DURABILIDAD

Adecuada para condiciones de uso normales.

